

Jørlunde skole – Renovering af Klimaskærm

Renovering af tag og facader

JØRLUND SOGNEKOLE

Jørlunde Skole hed oprindeligt Jørlunde Sogneskole, da den blev bygget i 1939. Den blev bygget som en konsekvens af den nye lov om centralskoler i landdistrikterne fra 1937. Som centralskole blev skolen bygget med tjenestebolig til skolelærerne. Ved bygningen var den planlagt til 150 elever i



1.-7. klasse. I 1960 var elevtallet vokset. Der blev bygget en fløj til skolen, og opført en lærerbolig.

Jørlunde Kommune blev delt mellem


Ølstykke Kommune og Slangerup Kommune. Skolen var som en konsekvens af denne sammenlægning nær blevet lukket, men den markante forældreopbakning fik stoppet planerne.

Men Jørlunde Skole blev lukket i 1991 og Bygningerne er forsøgt solgt til andre formål uden held og der har været etableret produktionskole

Jørlunde Skole blev 10. klassecenter for Ølstykke Kommune i 2001. Siden den sidste kommunesammenlægning har skolen været 10. klassecenter for Egedal Kommune.



Arkitekt	Trio Arkitekter Gunnar Stobbe
Hvor:	Roskildevej 22B – 3650 Ølstykke
Hvornår:	Etape 3 Okt 2014 – februar 2015 Etape 2 Mar 2016 – Juni 2016
Program:	Renovering af Klimaskærm
Areal:	1700 m ²
Entreprise:	8 mio. kr.
sum	
Type:	Renovering
Status:	Igangværende
BNI karakter:	Ikke ført på sagen
Entreprise-:	Hovedentreprise
form	
WWW.:	http://www.trioarkitekter.dk/

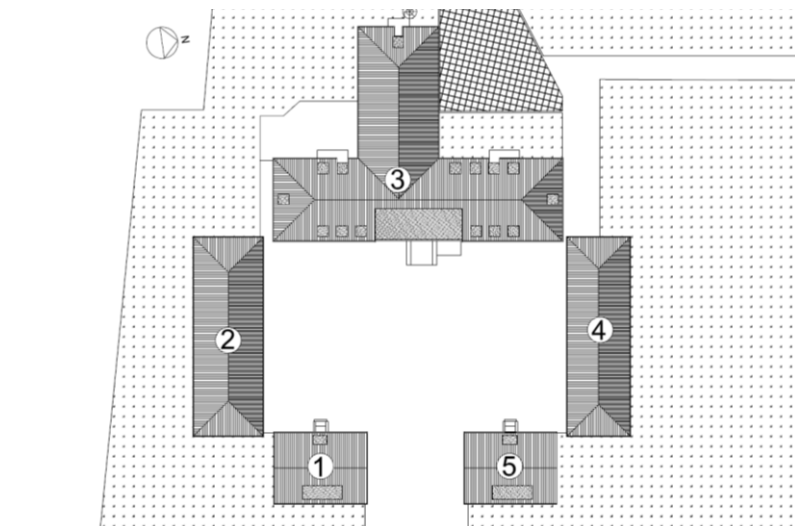

Renoveringen af Klimaskærmen på Jørlunde skole er fordelt på 3 etaper 2014-2015-2016, Pga. de stramme budgetforhandlinger i kommunen er det besluttet at udskyde projekt prioriteringer, så etape 2 og 3 er henholdsvis gennemført i år 2014 -2016 og som udestående er etape 1 med bygning 2 og 4 påtænkt gennemført i 2017.

Klimaskærmen har gennem mange år været repareret nødtørftigt til salg for øje, her er der valgt mere eller mindre uheldige miljøfarlige materialer til at tætte klimaskærmen, så klimaskærmen skulle miljøsaneres pga. fund af asbestholdig tætningsmasse mellem tagstene.



” etablering af lukket skakt med undertryk ”

Vor Miljø afd. i JC Nedrivning A/S greb miljøsaneringen professionelt an med dybde gående processer i samarbejde med rådgiver, Bambus og skolens bruger.

Der er i udbuddet lagt vægt på at det er vigtigt at skolen skal være i brug under hele renoveringen, og dette må siges indtil videre at være løst til ug, daglig undervisning og afgangs eksamener er gennemført uden forstyrrelser.

Alle de elementære processer i forbindelse med klimaskærmsrenovering indgår i projektet, opretning af spær, isolering, nye vinduer og ovenlys i bygning 3 og ny tagbeklædning med vingetegl. Endvidere er der monteret nye præfabrikerede kviste på bygning 3 mens kviste på bygning 1 og 5 er renoveret med ny zink.

Der har kun været positive tilbage meldinger fra skolens bruger, lære og administrative medarbejder ” nu trækker det ikke ind mere gennem vinduer og tagetagerne er heller ikke længere kolde og fugtige”.



”BYGNING 1 RENOVERING AF KVIST”



”Bygning 3 ny atriumgård, med hårdtræs terrasse”

