

Det Kongelige Bibliotek – Læsesal Vest

Istandsættelse og modernisering


DET KONGELIGE BIBLIOTEK – LÆSESAL VEST

På det Kongelige Bibliotek i København har PWJ og JC Nedrivning arbejdet på at renovere og ombygge Læsesal vest.

Her er gulvtæppet og andre gulvbelægninger blevet fjernet, dog med undtagelse af eksisterende trægulv under gulvtæppet.

Eksisterende betongulv under gulvbelægningen blev integreret i det nye indretningsdesign. Skeletvægge og glasvægge er blevet revet ned og fjernet og skulle ikke genanvendes. Alle lister og metalskinner blev fjernet, men skulle genanvendes og blev derfor sikkert opbevaret i et depotrum.

Arkitekt:	Arkitema Architects
Hvor:	Det Kongelige Bibliotek – Læsesal Vest
Hvornår:	2018
Program:	Ombygning
Areal:	1000 m ²
Entreprisenummer:	4.3 mil
Type:	Ombygning
Status:	Igangværende
BNI-karakter:	Ikke ført på sagen
Entrepriseform:	Hovedentreprise
www:	www.arkitema.dk

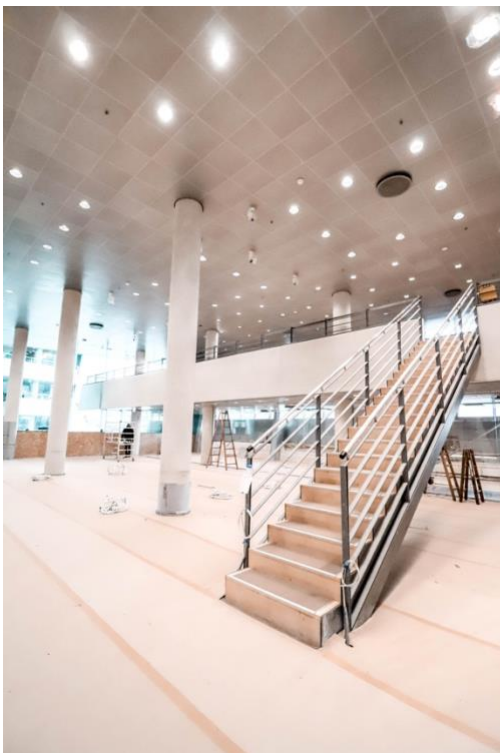

Der blev udført rilning i betongulvet til El arbejde efter at prøver viste, at det var muligt uden at føre skade. Det eksisterende og bevarede trægulv blev slebet og behandlet. Det samme blev de eksisterende metallofter, hvor der blandt andet blev taget hensyn til belysning, sprinklere, brandmeldere og ventilationsarmaturer. Gipsvægge blev spartlet op, behandlet og malet, så det havde en glat, lukket og jævn overflade. Undergulvet blev behandlet for huller og afrettet, for derefter at på lagt tæppe på områder med flydemørtel. Til sidst i forløbet blev nye metalgardiner, samt glasvægge og glasdøre indbygget.

